


Legar kompozytowy 50 x 30 cm

Skład:	• 55% – mączka drzewna • 35% – polietylen wysokiej gęstości HDPE • 10% – dodatki uzupełniające, stabilizatory, barwniki
Wymiary:	• szerokość – 50 mm (± 2 mm) • wysokość – 30 mm (± 2 mm) • długość – 2,2-4 m ($\pm 2\%$) • grubość ścianki – 5 mm (± 1 mm) • waga liniowa – 1,0 kg/mb ($\pm 20\%$)
Cechy i właściwości:	• zastosowanie w temperaturach $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$ • wysoka odporność na gnicie oraz butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii • wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów • niska nasiąkliwość wodą oraz wysoka mrozoodporność • współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: $40 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ • wytrzymałość na zginanie: 25 MPa (obciążenie do 3510 N)
Zastosowanie:	Montaż desek kompozytowych; jako element konstrukcji nośnej tarasów i balkonów
Zalecenia montażowe:	• Rozstaw legarów: co 35 cm (oś-oś) • Rozstaw wsporników pod legarem: co 40 cm w osi wsporników

LEGAR KOMPOZYTOWY
50 mm x 30 mm

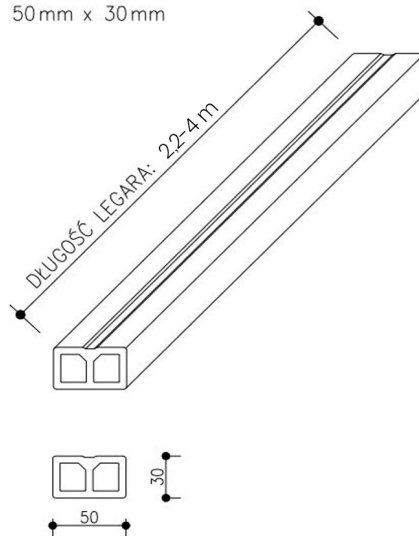

Legarów nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie www.ecotravers.com.

Dostępne dokumenty:

- Zasady użytkowania i pielęgnacji Systemu Tarasowego Ecotravers
- Zasady i warunki odpowiedniego przechowywania produktów
- Instrukcja montażu